



CAUCHO URBANO



PINTURAS PARA CANCHAS



Pinturas para canchas deportivas con niveles de mitigador de impacto:

Las siguientes especificaciones se refieren a la aplicación del sistema de amortiguamiento sobre superficies de asfalto u hormigón, el cual pueden ser superficies nuevas o mantención de canchas ya existentes.

El sistema acrílico en CAPAS es un revestimiento multicapa que se instala in-situ y que brinda la posibilidad de obtener una superficie amortiguada ideal para la práctica de deportes y con una calidad garantizada.

Para definir la necesidad de cada cliente, es importante que nuestro técnico, realice un informe ya sea de manera presencial o video del lugar para detectar mediante las especificaciones técnicas, emplazamiento del lugar y otras consultas la mejor recomendación para cada cliente en particular.

Consiste en un conjunto de capas determinadas de la siguiente manera:

1) Sello fino o promotor de adherencia CC-SURFACER.

Corresponde a 1 capa de promotor de adherencia de baja viscosidad, pegamento entre el piso y capa subsecuente, funciona como anclaje e aislante del polvo.

2) Capas de goma acrílica, CC-CUSHION:

Corresponde a "0" o mas capas las cuales funcionan como mitigador de impacto con un 80% de caucho pulverizado, protegiendo las articulaciones de los golpes, dentro de los sistemas los mas usados son:

-0 capa de CUSHION corresponde a sistema de CC-3 Capas Medium

-2 capas de CUSHION corresponde a sistema de CC-5 Capas

-4 capas de CUSHION corresponde a sistema de CC- 7 Capas

-6 capas de CUSHION corresponde a sistema de CC- 9 Capas

3) 2 capas de pintura acrílica , CC-COATING.

Corresponde a 2 capas de pintura acrílica de terminación altamente pigmentada.

Servicios Adicionales que no determinan las capas

4) Las líneas de demarcación se aplican con CC-LINE,

Según tipo de disciplina, Comúnmente 3.

5) Sello Hidrófugo:

Corresponde a un sello de impermeabilizantes en cual puede ser aplicado en la última capa de Coating o adicionalmente en una tercera capa de Coating posterior a las demarcaciones

6) Sello o Slarry:

Este sello se utiliza para disimular o disminuir las grietas las cuales no es posible repararlas completamente, y se hace con Arena de cuarzo, Cemento y Aglomerante o binder para unir la mezcla.

7) Relleno Juntas de dilatación:

Es importancia ya que permite, disminuir efectos secundarios como fisuras o grietas



Comercial Caucho Urbano

-El sistema cambia según las capas de CC-CUSHION las demás capas, como CC-COATING, CC-SURFACE, se mantienen sin variación.

-A mayor CC-CUSHION mas alta es la protección de articulaciones




FSCA-CUSHION

ACRÍLICO AMORTIGUABLE
EXIGE TU SELLO HIDROFUGO OPCIONAL

2 Capas de pintura acrílica
CC-COATING

Lines de Demarcación
CC-ILINE

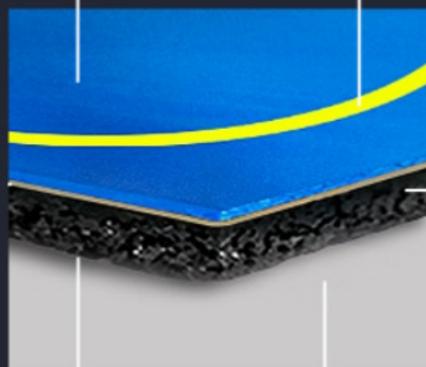

Capa de goma acrílica
CC-CUSHION
DE "0" a "6" Capas

Sello fino o promotor
de adherencia CC-SURFACE

Concreto o Asfalto